

## TIGERFENCE® EN TIGERCROSSCUT® SPECIFICATIES

Werklengtes:	
TigerFence:	Standaard 1295 mm, langere uitvoering leverbaar tot 1770 mm
TigerCrossCut:	1626 mm Stop 1, plus 1524 mm verlenging tot 3150 mm
Afmeting geleiding:	108 mm x 108 mm
Motor Box Afmeting:	L 140 mm W x 108 mm H x 274 mm L
Voltage:	220Vac @ 50/60 Hz @ 10 amps, isolated circuit
Motor Type:	DC servo optische encoder
Aandrijving:	3/4" multi-start Hi-Lead spindel drive
Snelheid:	
TigerFence:	Instelbaar : 100 - 250 mm / sec
TigerCrossCut:	Instelbaar : 100 - 250 mm / sec
Herhaalnaukeurigheid:	+/- 010 mm
Display Type:	2 lijnig 16 characters hoog contrast LCD scherm
Seriële Interface:	RS232C
Aantal geheugenplaatsen:	tot 99 verschillende maten of lijsten kunnen worden opgeslagen en gebruikt Totaal 2000 lengtes over 99 lijsten in hoeveelheden van 998 voor elke lengte. Maximaal aantale maten per zaaglijst 999.
Standard opties:	Aanslaglijst Patroon mode Zaagsnede compensatie Electronische nul put correctie Meertalig Invoer van millimeters of inches, Increment functie Eventueel is aanpassing van bestaande machine noodzakelijk, afhankelijk van model
Uitbreiding:	Bar code scanner Data downloading
Label Printer:	50 of 100 mm labels

TigerStop behoudt het recht voor om om technische veranderingen door te voeren.

**WAARSCHUWING:** TigerStop, TigerFence, and TigerCrossCut zijn machine componenten bedoeld voor het gebruik op potentieel gevaarlijke machine. Het gebruik van deze componenten maakt de machine niet veilig. De productie van TigerStop zijn niet bedoeld ter vervanging van veiligheidsvoorzieningen in welke wijze dan ook of samen met andere machines. Deze onderdelen moeten op de machine geplaatst worden door gekwalificeerd personeel zodat de veiligheid van de machine gewaarborgd blijft en overeenkomt met de geldende normen. Tevens dienen de Tigerstop producten TigerFence en TigerCrossCut bediend te worden door personeel welke met de veiligheidsnormen bekend is. Afbeeldingen van de tigerstop, TigerFence en TigerCrossCut zijn niet bedoeld ter illustratie van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES


GEREEDSCHAPPEN



TEL. (0515) 43 15 70 - [www.rando.nl](http://www.rando.nl) - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

TIGERFENCE® EN TIGERCROSSCUT®  
Programmeerbare aanslag voor uw formaatzaagmachine

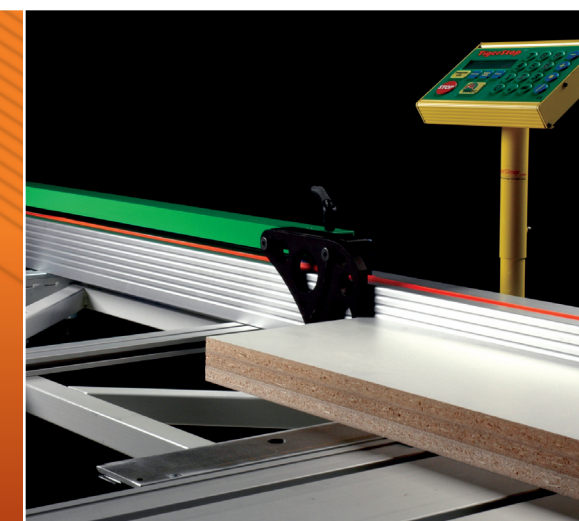

# EEN TIGERSTOP VAN FORMAAT

Met de aanschaf van een TigerStop crosscut and ripfence voor uw formaatzaagmachine kan elke medewerker u beste zager worden. U haalt 30 tot 40 % meer capaciteit uit uw machine met een ongekennde nauwkeurigheid. De 300 mm plaat die u vandaag zaagt zal dezelfde zijn over een maand of over een jaar.

TigerFence en TigerCrossCut zijn het perfecte produktieteam voor uw machine. Het robuuste ontwerp van beide systemen zorgt voor een jarenlange perfecte produktiekwaliteit.

## TIGERCROSSCUT



Het bedieningspaneel wordt geplaatst waar u het nodig heeft

Opklapbare aanslagen

Een geavanceerd programma met onder andere increment functie, aanslaglijsten, zaagsnedekompensatie etc.

Makkelijke montage en demontage

Tot 3150 mm werklengte

Geïntegreerde platensteun

### KAN GEMONTEERD WORDEN OP DE MEESTE MACINES ZOALS:

Altendorf™, Bauerle™, Casadei™, Chambon™, Delta™, Ema™, Forma™, Giben™, Griggio™, Grizzley™, HolzHer™, Jet™, Kamro™, Kufo™, Laguna™, Lazzari™, Lobo™, Martin™, Minimax™, Panhans™, Paolini™, Powermatic™, Robland™, Rojek™, Sac™, SCM™, Sicar™, Stema™, Watkin™, and many other brands.

Bovengenoemde merken zijn het eigendom van de respectievelijke firma's en zijn niet gerelateerd aan, noch eigendom van Tigerstop.

**TigerStop**  
fast and accurate

## TIGERFENCE

De robuuste verstelbare aluminium geleiding zorgt voor een stabiele aanslag en nauwkeurige werking

Makkelijk te monteren, past op de meeste formaatzaagen

DC Servo motor met precisie spindel zorgen voor een herhaalnauwkeurigheid van 0,10 mm

1295 mm werklengte, mogelijk tot 1770 mm

Snelle montage en instelling voor perfecte uitlijning met het zaagblad

Eenvoudige bediening met comfortabele standaard software

De bediening kan geplaatst worden waar deze nodig is

**RANDO**  
TECHNIC