

# PENTHO COMPACT 2



## FLEXIBELE EN MAKKELIJK BEDIENBARE ALLESKUNNER

De Pentho Compact 2 heeft een geluidsarme afkortzaag en een verticale as. De machine is uitgerust met een robuuste tafel op een stabiele en slijtvaste verticale geleiding. De tafel is in twee richtingen 60° draaibaar voor schuin werk. Als veiligheidssysteem is een stofafstotend, doorzichtig scherm voorzien dat met de tafel meebeweegt en de machine volledig afsluit.





De tafel kan van -60° tot +60° gedraaid worden. Het oplegvlak verandert hierbij niet.



Het veiligheidsscherm schernt de volledige machine af. Toch blijft de hout-opleg eenvoudig.



De assen zijn aan de voorkant van de machine tot op 0.1 mm nauwkeurig instelbaar.

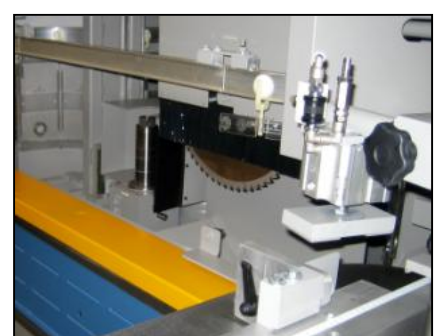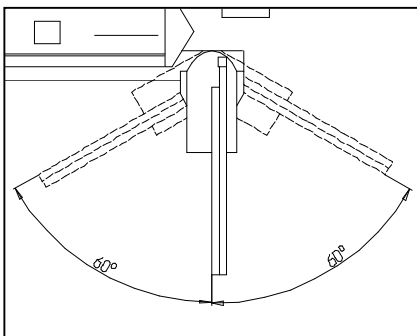



# PENTHO COMPACT 2

## TECHNISCHE BESCHRIJVING

### CHASSIS

Constructie	Gecombineerd zelfdragend chassis met kooiconstructie
Veiligh.schermb	Delen van stofafstotend Polycarbonaat. Opgehangen aan rails met wieltjes. Meenemers op de tafel
Veiligh.eisen:	conform CE.
Afmetingen	2200 x 1700 x 1600 mm
totale afzuiging	1 x Ø 80 mm; 1 x Ø 150 mm

### TAFEL

tafelophanging:	Vertikaal opgehangen; extra stevig
beweging	Handmatig; automatische tafelbeweging optie
tafel:	draaibaar +60° tot -60°; vast in hoogte ;
konterhout:	klem voor recht konterhout; rond konterhout optie
Klemming:	snelspanner vert.; pneumatische spanners vert. optie
lengte aanslag:	2,4 tot 3,4 m.; grote aanslagen optie; elec. dig. afl. optie
afmetingen:	400 mm x 600 mm


### AFKORTZAAG:

Motor:	2,2 kW - 3000 tpm
Verstelling:	hor. 20-155 mm - zaaghoogte 150 mm
Gereedschap:	geluidsarme zaag inbegrepen - diam. 400 mm
Afzuiging:	diam. 80 mm
Positionering:	manueel op kogelbussen
aflezing:	meetlat; afschrijflaser optie

### VERTIKALE AS

Motor :	5,5 kW; 7,5 kW optie
Toerental:	4000
Ophanging:	zwaluwstaart
aflezing:	mechanisch digitaal aan voor- en buitenzijde machine
beweging:	horizontaal 150 mm; vertikaal -150 - +25 mm
Aslengte	160 mm; 200 mm optie
As Ø :	Ø 40 of Ø 50 mm
Gereedschap Ø:	max. Ø 350 mm
afzuiging:	150 mm diameter

## OPTIES



Rond contra-hout met 6 handmatig instelbare posities



Grote aanslagen (dagmaat of 2 stukken tegelijk)



Automatische tafelbeweging met meerdere snelheden



Electronisch digitale aflezing positie lengte aanslag



Extra ondersteuning lengte-aanslag voor langere lengtes