

PROFIL COMPACT



DE IDEALE VERVANGING VOOR DE TAFELFREES – VOOR MAN EN MECH GEREEDSCHAP

De Profil Compact is ontwikkeld als vervanging van de tafelfrees. Op deze machine mag zowel met MAN goedgekeurde als MECH goedgekeurde gereedschappen gewerkt worden. Onnodige vervangingsinvesteringen voor MAN gekeurde gereedschappen behoren vanaf nu tot het verleden. Door de optimale instelmogelijkheden van de tafel en de geleider en de zeer stabiele aandrijver maakt u probleemloos ieder profiel.




De aandrijver is uitgevoerd met slijtvaste vulkollan® aandrijfwielen. Ieder wiel is apart geveerd.



De assen zijn aan de voorkant van de machine tot op 0.1 mm nauwkeurig instelbaar.



De machine is voorzien van een extra ondersteuning voor omfreen.

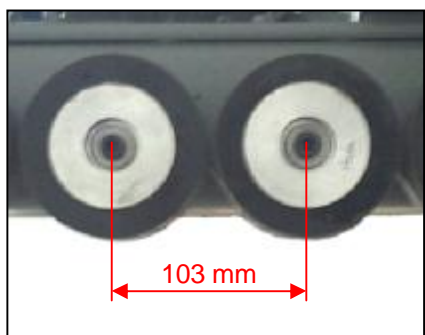



PROFIL COMPACT

TECHNISCHE BESCHRIJVING

CHASSIS

Constructie Gecombineerd zelfdragend chassis met kooikonstructie
 Veiligh.eisen: conform CE.
 Afmetingen 2500 x 1700 x 1340 mm
 totale afzuiging 1 x Ø 150 mm; (1 x Ø 150 mm optie bijvalas)

TAFEL

Geleiding: 80 mm hoog
 beweging: 1^{ste} aanslag manueel instelbaar tot 4 mm achter hoofdgeleider; geleider horizontaal af te stellen op diameter frees.
 tafel: segment voor hoofdas horizontaal in te stellen op diameter frees
 Breedte tafel: 160 mm
 verbredingstafel: voor omfreen

VERTIKALE AS

Motor : 7,5 kW
 Toerental: 6000
 Ophanging: zwaluwstaart
 aflezing: mechanisch digitaal aan voor- en buitenzijde machine
 beweging: horizontaal 75 mm; vertikaal 150 mm
 Aslengte 160 mm; 200 mm optie
 As Ø : Ø 40 of Ø 50 mm
 Gereedschap Ø: min. Ø 120 mm; max. Ø 240 mm
 afzuiging: 150 mm diameter

BIJVAL AS (OPTIE)

Motor : 2,2 kW
 Toerental: 6000
 Ophanging: glijstangen
 aflezing: mechanisch digitaal aan voor- en buitenzijde machine
 beweging: horizontaal 75 mm; vertikaal -30 - +60 mm
 Aslengte 105 mm
 As Ø : Ø 40 of Ø 50 mm
 Gereedschap Ø: min. Ø 120 mm; max. Ø 240 mm
 afzuiging: 150 mm diameter

AANDRIJVER

Motor : 2,2 kW
 Snelheid: traploos instelbaar voor- en achteruit 2-12 m/min
 Ophanging: tweezijdig
 beweging: horizontaal 30 mm;
 vertikaal +20 - +140 mm
 Aandrijfwielen: 6 (9 optie); slijtvast vulkollan, diameter 100 mm
 Aflezing hoogte: lineaal; mech. digitale aflezing optie
 Positionering: manueel; gemotoriseerd optie

OPTIES



Bijvalas. 2,2 kW 105 mm




Hoogte instelling aandrijver met digitale aflezing



Motorische hoogte instelling aandrijver met dig. aflezing



Luchtjets in de tafel



Automatisch invalwerk met touchscreen bediening