

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN

RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE



Fräsen

Hobelen

Bandsägen

Kreissägen

Sonstiges

Hobelschutzvorrichtung - einteilig

Typ 1570

Optimaler Handschutz am Hobelmesser für gefahrloses Arbeiten. Stufenlos in der Höhe verstellbar, bei Messerwechsel bequem wegschwenkbar. Die Hobelschutzvorrichtung 1570 lässt sich schnell auf die Hobelbreite einstellen und fixieren.

Ausführungen

TXF 500 mm mit Abdeckung	660 mm	3400
TXF 650 mm mit Abdeckung	660 mm	3401
TXF 850 mm mit Abdeckung	660 mm	3402
Adapter zur Hobelschutzvorrichtung TXF 500 + 650 mm		3380
optional lieferbare Abdeckungen		
einteilig	410 mm	3560
	560 mm	3561
	660 mm	3562
	780 mm	3563

Art.-Nr.



Hobelschutzvorrichtung - zweiteilig

Typ 1570

Die zweiteilige Ausführung ermöglicht komfortables Arbeiten auch bei großen Werkstücken, da keine störende Kante vorhanden ist.


Ausführungen

TXF 500 mm mit Abdeckung 2-teil.	400 + 260 mm	3406
TXF 650 mm mit Abdeckung 2-teil.	400 + 260 mm	3407
TXF 850 mm mit Abdeckung 2-teil.	400 + 260 mm	3408
Adapter zur Hobelschutzvorrichtung TXF 500 + 650 mm		3380
optional lieferbare Abdeckungen		
zweiteilig	400 + 400 mm	3566

Art.-Nr.



Typ		TXF 500	TXF 650	TXF 850	
A	mm	500	650	850	
B	mm	40	40	40	
C	mm	410	560	660	780
Messerwellenbreite	mm	290	440	540	660

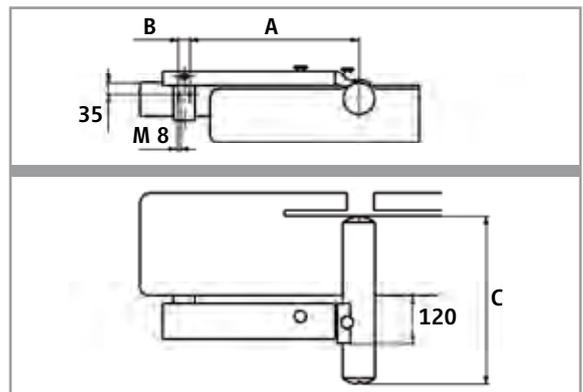

Selbsttätiger Schwingschutz

Typ 1560

Die unfallsichere Schutzvorrichtung für Abricht- und kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschinen. Diese Vorrichtung bietet den Vorteil, dass das zu bearbeitende Material selbsttätig an den Anschlag gepresst wird. Es sind keine Verstellarbeiten notwendig und er ist platzsparend.

Ausführungen

Größe b = für Hobelbreite 410 mm	Nettogewicht ca. 2,4 kg	4111
Größe c = für Hobelbreite 510 mm	Nettogewicht ca. 2,8 kg	4112

Art.-Nr.



Anpressteil



Gliederteppich

Ersatzteile

		Art.-Nr.
Gliederteppich 410 mm zum Schwingschutz Typ 1560	Nettogewicht ca. 0,9 kg	4182
Gliederteppich 510 mm zum Schwingschutz Typ 1560	Nettogewicht ca. 1,0 kg	4183
Anpressteil 410 mm ohne Mechanik zu Typ 1560	Nettogewicht ca. 0,6 kg	3446
Anpressteil 510 mm ohne Mechanik zu Typ 1560	Nettogewicht ca. 0,7 kg	3448
Gasdruckfeder 410 mm, 300 N zu Typ 1560		4702
Gasdruckfeder 510 mm, 400 N zu Typ 1560		4703

Hobelschutzvorrichtung

Typ 1580


neu!

Platzsparende Messerwellen-Abdeckung mit 2-teiliger Abdeckung, stufenlos höhenverstellbar bis 70 mm Werkstückhöhe.

Einfache Befestigung auf Höhe der Messerwelle am Maschinenständer. Störkantenfreier Abgabetisch.

Art.-Nr. 3055



Schwenkbarer Hilfsanschlag

Typ 1545

für das sichere Abrichten schmaler Werkstücke am Abrichtanschlag.

Einfaches, werkzeugloses Auf- und Abklappen ermöglicht einen sofortigen Einsatz.

Nettogewicht: ca. 2,3 kg

Art.-Nr.
3398



Zuführlade

Typ 1515

zum sicheren Abrichten kurzer Werkstücke

Nettogewicht: ca. 0,6 kg

Art.-Nr.
3052



Dickentischverlängerung

Typ 654

robuste Stahlblechkonstruktion zum nachträglichen Anbau an Dickenhobelmaschinen. Die automatische Höhenverstellung in Verbindung mit der Gliederkette hält höchsten Belastungen stand. Beim Hobeln von langen Werkstücken wird der Druckbalken entlastet und gleichzeitig das Abkippen des Werkstückes verhindert.

Tischgröße 1000 x 630 mm

Nettogewicht: ca. 44 kg

Art.-Nr.
4496



Verstellbare Magnet-Hobelmesser-Schnelleinstellapparate



Typ 1533

mit starker Magnethaftung, Hobelmesserüberstand auf 1/10 mm
Genauigkeit durch Feineinstellung, geeignet für alle Messerwellen-Durchmesser von 80 - 145 mm

1 Garnitur = 2 Stück in praktischer Holzkassette

Nettogewicht: ca. 0,5 kg

Art.-Nr.
2004

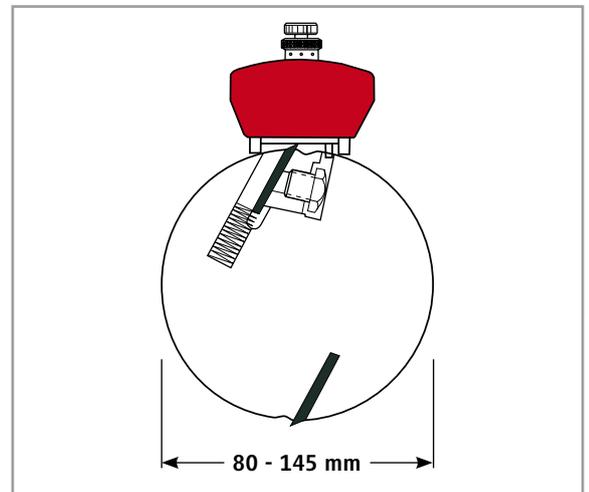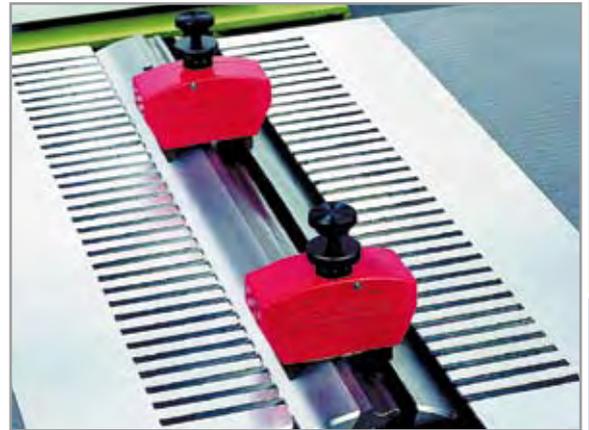

Fräsen

Hobeln

Bandsägen

Kreissägen

Sonstiges

Streifenhobelmesser

Typ 1505

Ausführung

bewährter Dauerschnittstahl GRANAT

Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.
410 mm	35 mm	3 mm	3304
510 mm	35 mm	3 mm	3306
520 mm	35 mm	3 mm	3320
610 mm	35 mm	3 mm	3307
630 mm	35 mm	3 mm	3308
640 mm	35 mm	3 mm	3309
810 mm	35 mm	3 mm	3377



Ausführung

HSS-Stahl (18 % Wolfram)* GRANAT RAPID

Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.
410 mm	35 mm	3 mm	3313
510 mm	35 mm	3 mm	3315
520 mm	35 mm	3 mm	3321
610 mm	35 mm	3 mm	3316
630 mm	35 mm	3 mm	3317
640 mm	35 mm	3 mm	3318
810 mm	35 mm	3 mm	3554



* für höchste Leistung und längere Standzeit

Empfohlenes Zubehör:

- Magnet-Hobel-Schnelleinstellapparate
- Messerwellen-Druckfeder

2004
4114

TERSA-Ersatzmesser


Ausführung Standard

Länge	Art.-Nr.
410 mm	4094
510 mm	4095
520 mm	4097
610 mm	4119
630 mm	4096
640 mm	4098
810 mm	4099



Ausführung HSS-Qualität

Länge	Art.-Nr.
410 mm	4121
510 mm	4122
520 mm	4123
610 mm	4125
630 mm	4126
640 mm	4127
810 mm	4128



für höchste Leistung und längere Standzeit

Messerwellen-Druckleisten

ausgewuchtet, mit Schrauben R 1/4", SW 17
Lieferung paarweise.

Länge

410 mm
510 mm
520 mm
610 mm
630 mm
640 mm
810 mm

Art.-Nr.

4087
4088
4093
4089
4091
4090
4092



Messerwellenschrauben

gehärtet, R 1/4", SW 17

Ausführung Standard, Höhe ca. 21 mm

Nettogewicht 0,02 kg

Ausführung WIGO, Höhe ca. 19 mm

Nettogewicht 0,02 kg

Empfohlenes Zubehör:

- Schmalschlitz-Schlüssel SW 17

Art.-Nr.

4107
4075

4113

Art.-Nr.

4114

Standard



WIGO



Messerwellendruckfeder

zum Anheben der Messer, erleichtert das einfache Einstellen der
Messer mit Magnet-Hobelmessereinstellgeräten (Art.-Nr. 2004)
7,65 x 0,8 x 50 mm

Art.-Nr.

4113



Schmalschlitz-Schlüssel

SW 17

für Messerwellenschrauben mit Schlüsselweite 17 mm
Nettogewicht: ca. 0,1 kg

