


## Modèle ZS 200N 3D

Zaagbereik bij 90°	420mm option 500mm
Zaagbereik bij 45°	295mm
Zaaghoogte bij 90°	200mm
Zaaghoogte bij 45° geneigd	140mm
Zwenkbereik Horizontaal	45-90-25°
Zwenkbereik Verticaal	60-90-30°

## Beamworks

TigerAngle 3D aansturing van de Tigerstop opduwer en de hoekinstelling

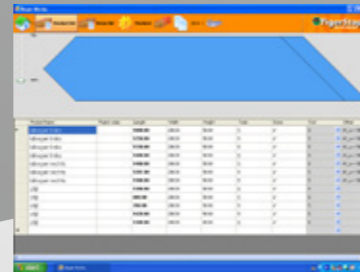

Optimalisatie van de indeling  
Importfunctie voor tekst files en files van houtbouwprogramma's

Multitool aansturing voor meerdere aggregaten (Kepen, boren etc)



PC met touchscreen en PC-stand


Labelconfiguratie



## Modèle ZS 170N 2D

Zaagbereik bij 90°	450mm
Zaagbereik bij 45°	310mm
Zaaghoogte bij 90°	170mm
Zaaghoogte bij 45° geneigd	115mm
Zwenkbereik Horizontaal	45-90-25°
Zwenkbereik Verticaal (handmatig)	45-90-60°

## Voorbeeld: TigerAngle met Graule ZS 200N en TigerStop 6.8

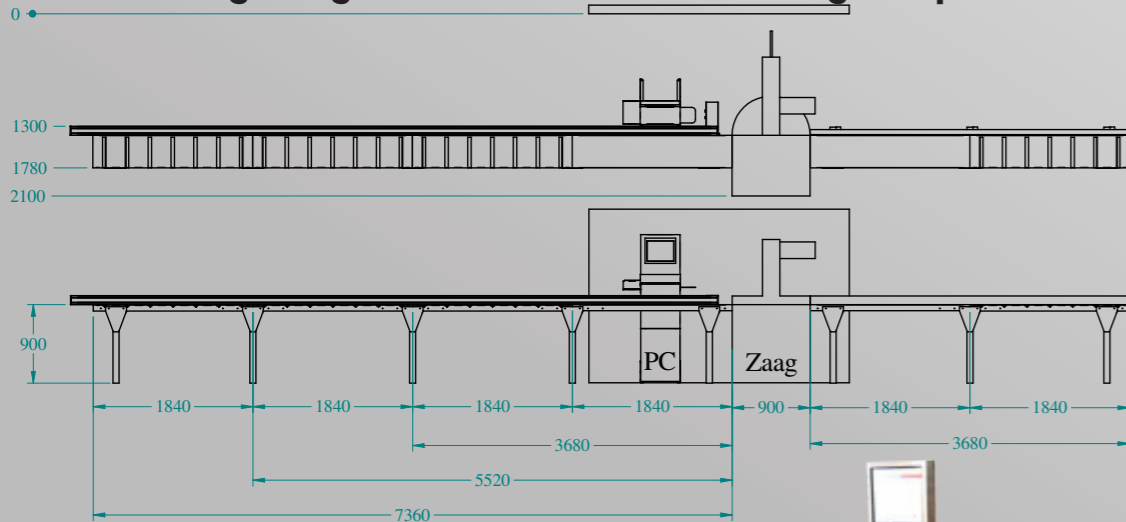

TigerAngle met hydropneumatische zaagvoeding, tweehands bediening en pneumatisch beweegbare veiligheidskap.

# TigerAngle





Efficiënte en flexibele machine voor wand, dak en spantelementen


# TigerAngle



Aluminium



Hout

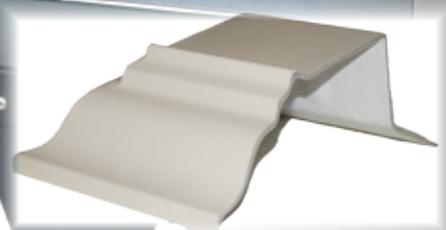

Kunststof




Automatisch positionering met Tigerstop opduwer



Maximale balkafmetingen tot 200 x 420 mm (optie tot 500m)  
Houtlengtes tot 8,5 m standaard (optie tot 15m)



Automatische hoekinstelling met Tigerstop servo drive systeem  
Tot 0.05 graad precisie

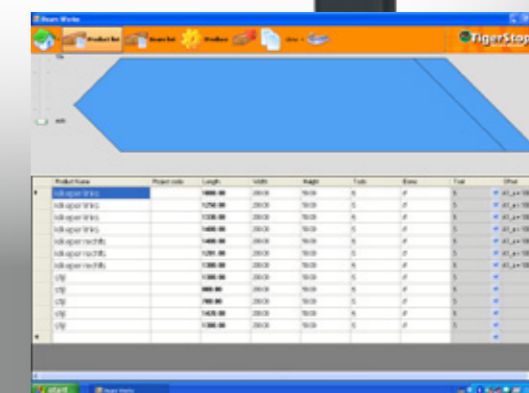

Beamworks TigerAngle 3D aansturing van de Tigerstop opduwer en de hoekinstelling

