

# DM-120



Mobiele afzuigunit 1340 m<sup>3</sup>/h




De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

## Kenmerken

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770
- Zeer hoog ventilatorrendement
- Extra onderdruk
- Reststofgehalte <0,05 mg/m<sup>3</sup>
- 2 jaar garantie



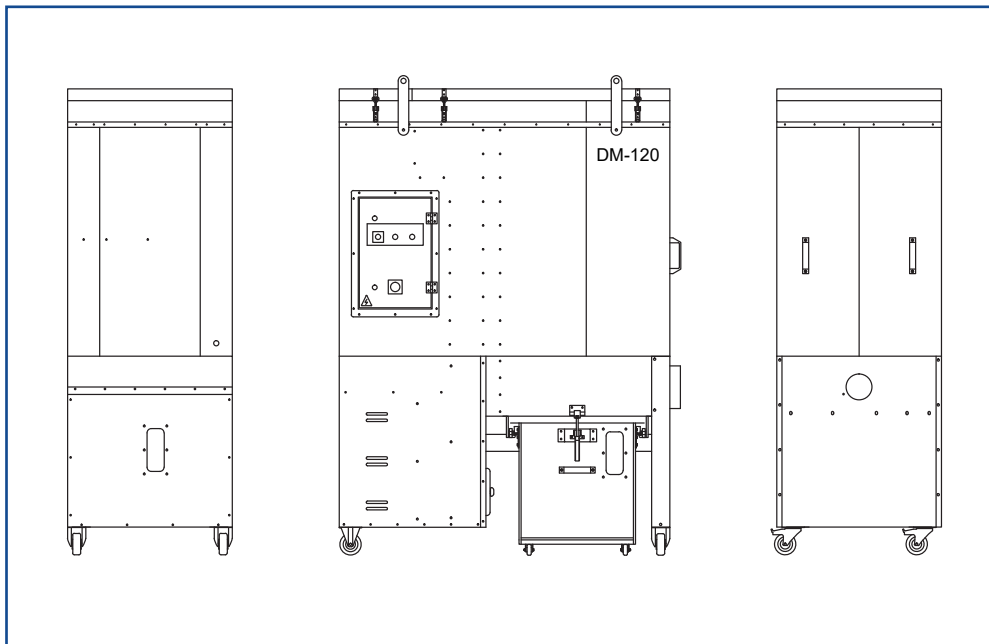

Technische gegevens DM-120	
Motor	2,2 kW
Volume (min.)	814 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk aan inlaat	3250 Pa
Volume (max.)	1340 m <sup>3</sup> /h
Filteroppervlak	7,1 m <sup>2</sup>
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Opvangvolume	160 Liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	4,6 [A]
Gewicht	280 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1600 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	120 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN


  
**RANDO**
  
 TECHNIC
TEL. (0515) 43 15 70 - [www.rando.nl](http://www.rando.nl) - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE