

DM-160



Mobiele afzuigunit 2000 m³/h




De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

Kenmerken

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770
- Zeer hoog ventilatorrendement
- Extra onderdruk
- Reststofgehalte <0,05 mg/m³
- 2 jaar garantie



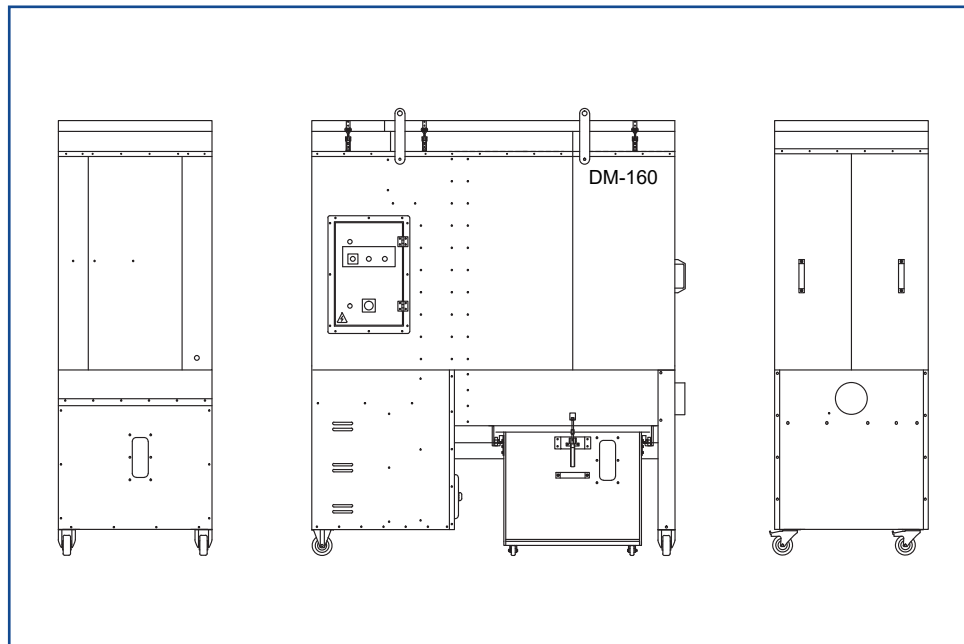

Technische gegevens DM-160

Motor	3 kW
Volume (min.)	1448 m ³ /h
Onderdruk aan inlaat	3000 Pa
Volume (max.)	2000 m ³ /h
Filteroppervlak	10,6 m ²
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m ³
Opvangvolume	160 Liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	6,0 [A]
Gewicht	320 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1875 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	160 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN


RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE