

# DM-200


Mobiele afzuigunit 3200 m<sup>3</sup>/h




De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

## Kenmerken

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau, slechts 65 dB(A)
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770
- Zeer hoog ventilatorrendement
- Extra onderdruk
- Reststofgehalte <0,05 mg/m<sup>3</sup>
- 2 jaar garantie



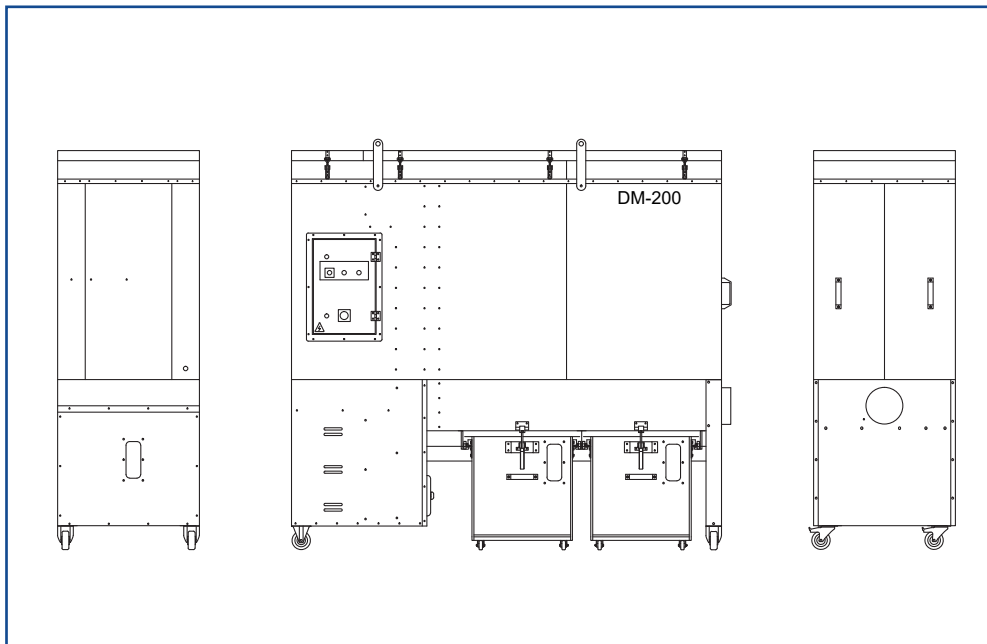

### Technische gegevens DM-200

Motor	4 kW
Volume (min.)	2262 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk aan inlaat	3000 Pa
Volume (max.)	3200 m <sup>3</sup> /h
Filteroppervlak	14,1 m <sup>2</sup>
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Opvangvolume	320 Liter
Geluidsniveau	65 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	7,7 [A]
Gewicht	385 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	2390 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	200 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN


**RANDO**  
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - [www.rando.nl](http://www.rando.nl) - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE