

De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.



MOBIELE AFZUIGUNIT 1340 M³/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters

Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk

Reststofgehalte <0,05 mg/m³


2 jaar garantie

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN


RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

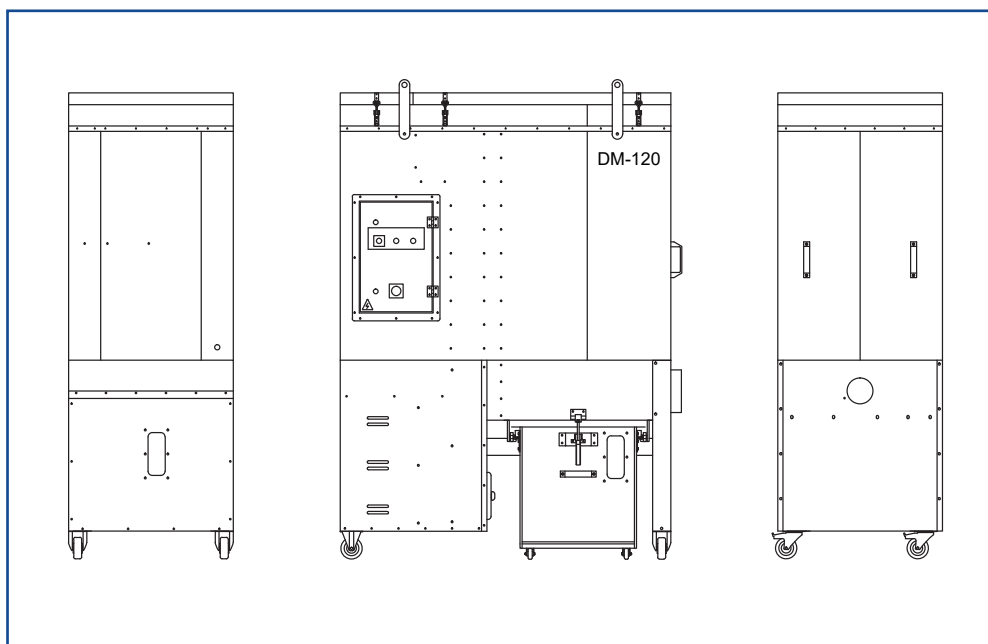

Technische gegevens DM-120	
Motor	2,2 kW
Volume (min.)	814 m ³ /h
Onderdruk aan inlaat	3250 Pa
Volume (max.)	1340 m ³ /h
Filteroppervlak	7,1 m ²
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m ³
Opvangvolume	160 Liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	4,6 [A]
Gewicht	280 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1600 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	120 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN
TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

RANDO
TECHNIC