

De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.



MOBIELE AFZUIGUNIT 2000 M³/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 64 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters

Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk


Reststofgehalte <0,05 mg/m³

2 jaar garantie

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN


RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

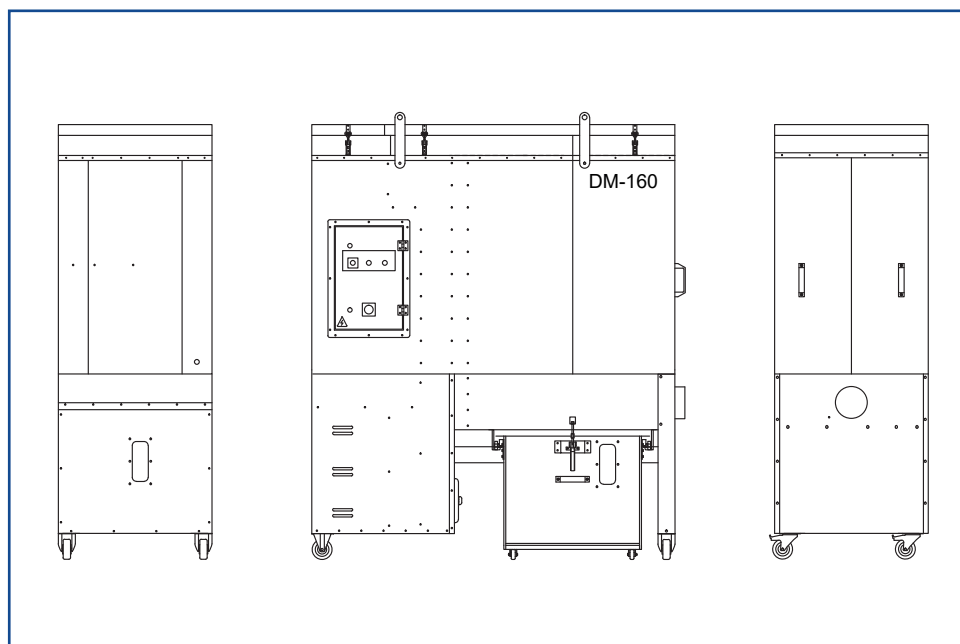

Technische gegevens DM-160

Motor	3 kW
Volume (min.)	1448 m ³ /h
Onderdruk aan inlaat	3000 Pa
Volume (max.)	2000 m ³ /h
Filteroppervlak	10,6 m ²
Filterreiniging	motor/jet
Reststofgehalte	<0,05 mg/m ³
Opvangvolume	160 Liter
Geluidsniveau	64 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	6,0 [A]
Gewicht	320 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	1875 x 840 x 2150 mm
Diameter inlaat	160 mm

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN


RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE