

De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

## MOBIELE AFZUIGUNIT 3200 M<sup>3</sup>/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 65 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters

Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk


Reststofgehalte <0,05 mg/m<sup>3</sup>

2 jaar garantie

HOUTBEWERKINGSMACHINES  
AFZUIGINSTALLATIES  
GEREEDSCHAPPEN


**RANDO**  
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - [www.rando.nl](http://www.rando.nl) - SNEEK  
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

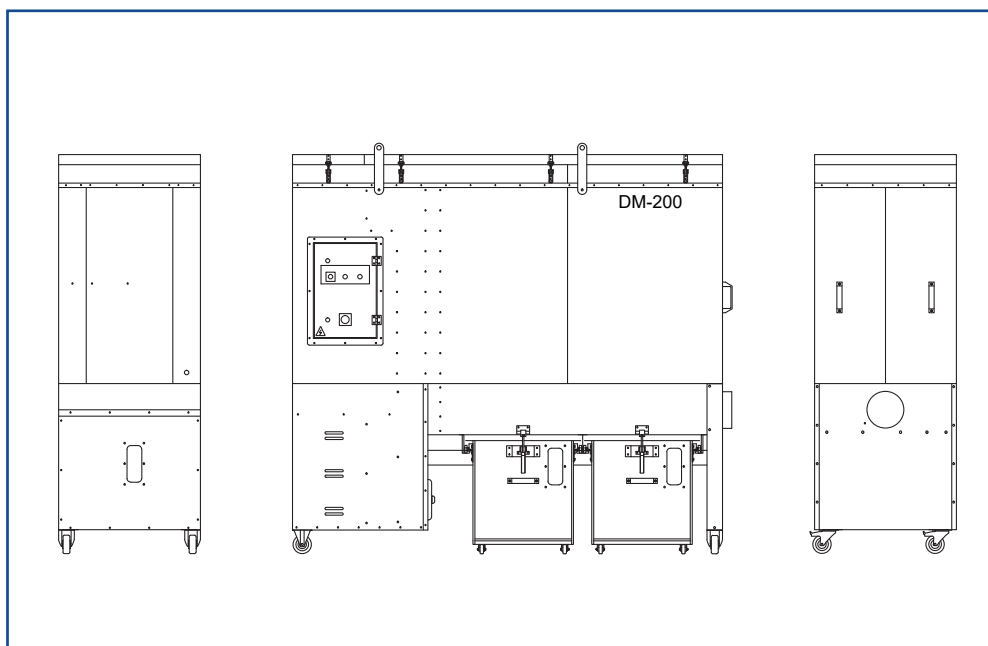

### Technische gegevens DM-200

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Motor                    | 4 kW                    |
| Volume (min.)            | 2262 m <sup>3</sup> /h  |
| Onderdruk aan inlaat     | 3000 Pa                 |
| Volume (max.)            | 3200 m <sup>3</sup> /h  |
| Filteroppervlak          | 14,1 m <sup>2</sup>     |
| Filterreiniging          | motor/jet               |
| Reststofgehalte          | <0,05 mg/m <sup>3</sup> |
| Opvangvolume             | 320 Liter               |
| Geluidsniveau            | 65 dB(A)                |
| Spanning                 | 400V/50Hz               |
| Stroom                   | 7,7 [A]                 |
| Gewicht                  | 385 kg                  |
| Afmetingen (LxBxH), max. | 2390 x 840 x 2150 mm    |
| Diameter inlaat          | 200 mm                  |

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES

GEREEDSCHAPPEN


**RANDO**  
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - [www.rando.nl](http://www.rando.nl) - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE