

De DM-afzuigunits werken op onderdruk. Ze zijn ontworpen voor het afzuigen van houtbewerkingsmachines, maar kunnen ook worden toegepast voor het afzuigen van stof en spanen van plastic, aluminium en papier.

MOBIELE AFZUIGUNIT 8000 M³/H

Verhoogde zuigkracht

Laag geluidsniveau, slechts 72 dB(A)

Compacte afmetingen

Bewaking ondergrens volume

Nieuwste generatie filters

Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

Zeer hoog ventilatorrendement

Extra onderdruk


Reststofgehalte <0,1 mg/m³

2 jaar garantie

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN



TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

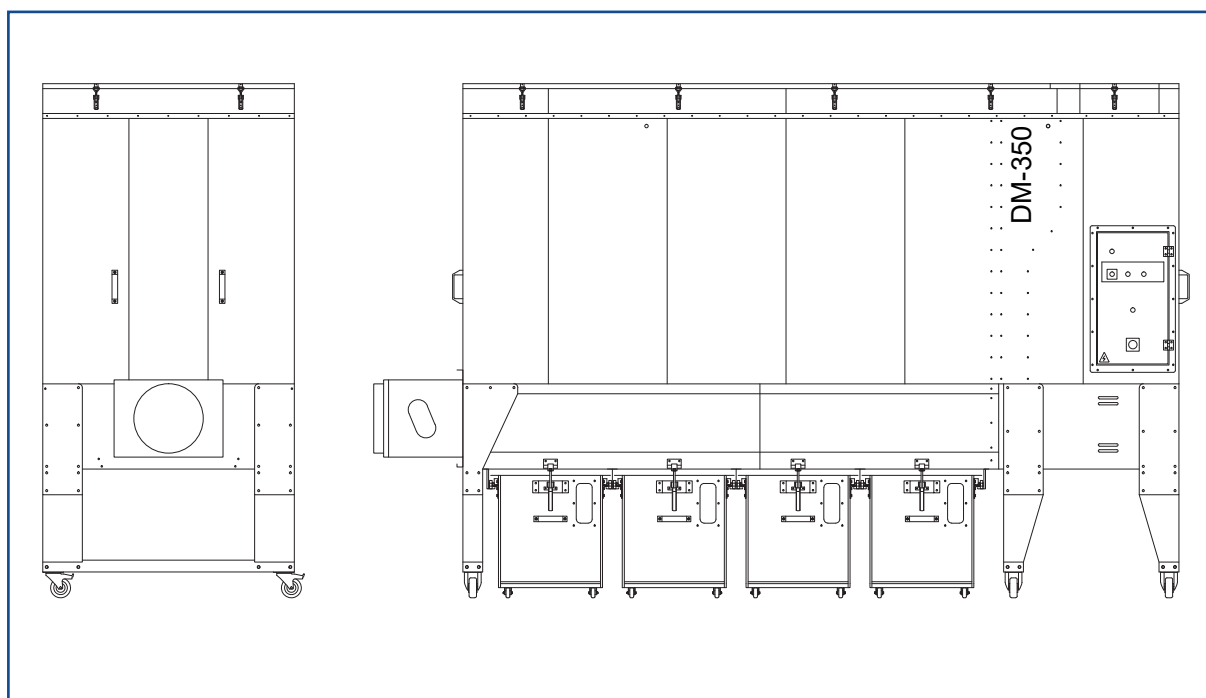

Technische gegevens DM-350

Motor	11 kW
Volume (min.)	6927 m ³ /h
Onderdruk aan inlaat	2100 Pa
Volume (max.)	8000 m ³ /h
Filteroppervlak	49,6 m ²
Filterreiniging	Automatisch, offline; optie online (DM-350jet)*
Reststofgehalte	<0,05 mg/m ³
Opvangvolume	640 Liter
Geluidsniveau	72 dB(A)
Spanning	400V/50Hz
Stroom	20 [A]
Gewicht	900 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	4065 x 1270 x 2595 mm
Diameter inlaat	350 mm
* Persluchtaansluiting benodigd, niet gecertificeerd	

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN


RANDO
TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE