KANTENAANLIJMMACHINES MADE IN GERMANY

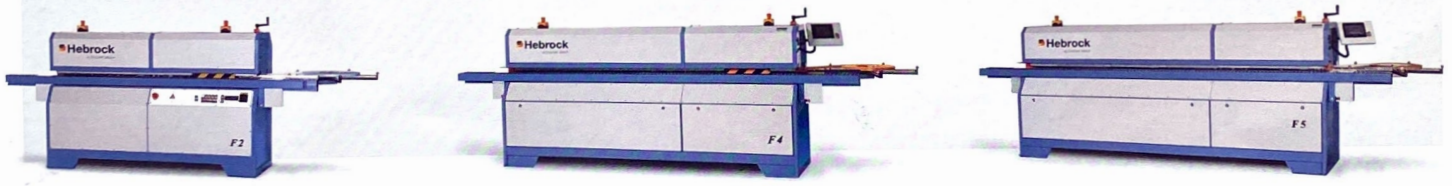

DE ABSOLUTE TOP VOOR DE INTERIEURBOUW

F2 | F4 | F5

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN

RANDO TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

Hebrock
ALTENDORF GROUP

RANDO TECHNIC

DE PERFECTE INSTAP

F 2 |

Plaatsbesparend in combinatie met de juiste uitvoering.
De instap voor een professionele kantenaanlijmmachine kan niet beter; de maar 3,3 meter lange machine is niet alleen prijsgunstig en plaatsbesparend. De machine beschikt precies over de uitvoering die u nodig heeft om perfect kanten aan te lijmen. Het diamant voorfreessysteem zorgt voor een feilloos werkstuk voordat het kantenmateriaal wordt aangelijmd. Daarnaast beschikt deze kwalitatieve machine over een lijmunit met een minimale opwarmtijd (optioneel met wisselsysteem), kapzaagunit, een combinatie freesstation en uiteraard een optionele vlakschraapinrichting. De machine is volledig ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, oftewel u bent verzekerd van perfecte kantenafwerking!

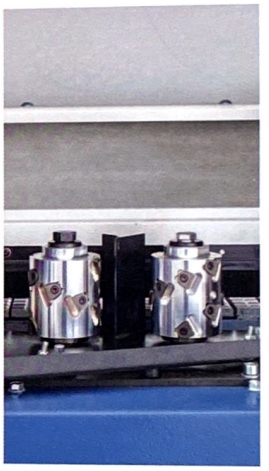

Diamant voorfreesstation

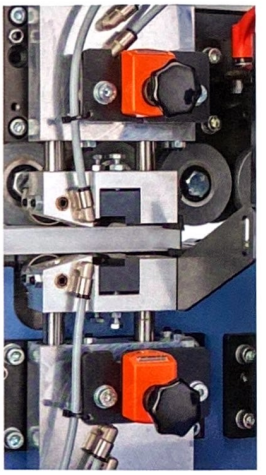

Vlak schraapinrichting (optioneel)

F 2 – Technische gegevens

Max. kantendikte:	2 mm
Min./Max. werkstukhoogte:	8 – 50 mm
Min. werkstuklengte:	ca. 160 mm
Doorvoersnelheid:	7 m/min.
Bedrijfsklaar:	ca. 3,5 min.
Opgenomen vermogen:	Ø ca. 5,9 kW
Electrische aansluiting:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Werkhoogte:	ca. 900 mm
Machine afmetingen:	ca. 3350 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 620 kg
Afzuigpunten:	Ø 1 x 140 mm

Diamant voorfreesstation

Aandrukzone

Kapzaagunit



Combinatie freesstation

Vlak schraapinrichting (optioneel)

RANDO TECHNIC

COMPLETE & PERFECTE KANTENAFWERKING

F 4 |

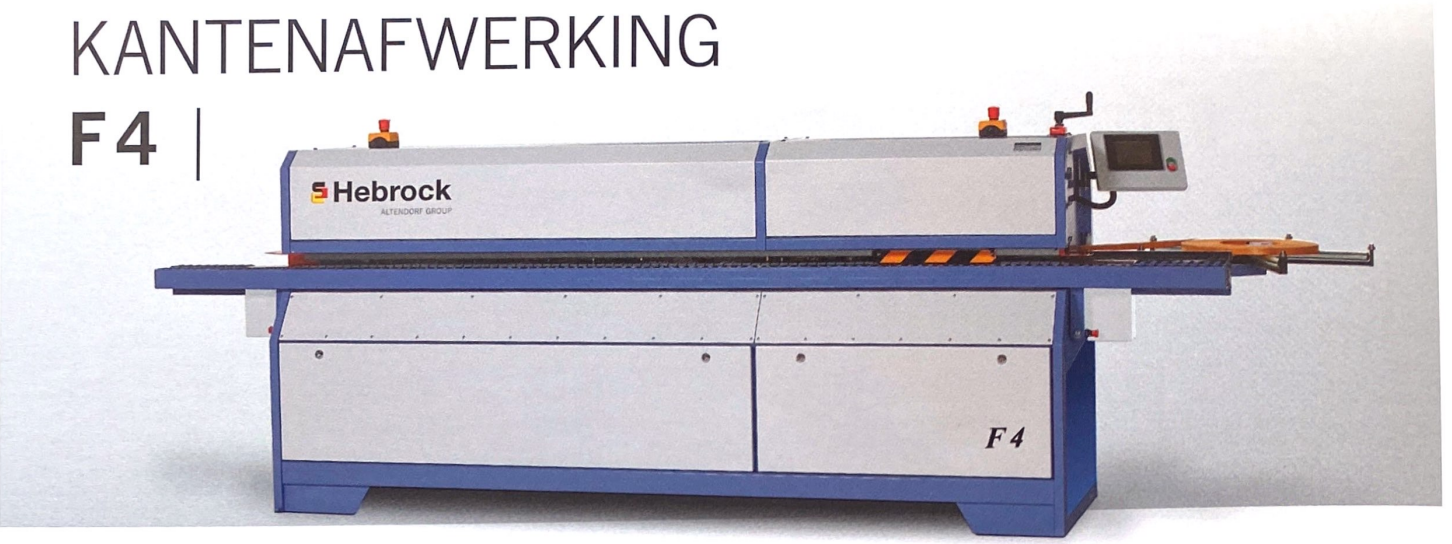

Topklasse voor optimale afwerking.
Wie op zoek is naar een ruimtebesparende en complete kantenaanlijmmachine zal zich zeker door de Hebrock F 4 laten overtuigen. De F 4 is een betrouwbare en oerdegelijke machine die standaard over een diamant voorfreesstation beschikt. Daarnaast zijn hoekafronding en een vlakschraapinrichting standaard aanwezig op de Hebrock F 4. Het nabewerken is optioneel mogelijk met een radiusschraap station. Tevens kunt u optioneel kiezen voor een full coloured touch screen met PLC sturing, dit levert u optimaal bedieningsgemak op. Zoals op elke machine van Hebrock kunt u optioneel kiezen voor het lijmunit wisselsysteem, hiermee kunt u eenvoudig tussen verschillende kleuren smeltlijm kiezen. Zelfs PU lijm (polyurethaan) kunt u moeiteloos verwerken!

F 4 – Technische gegevens

Max. kantendikte:	2 mm
Min./Max. werkstukdikte:	8 – 50 mm
Min. werkstuklengte:	ca. 160 mm
Doorvoersnelheid:	7 m/min.
Bedrijfsklaar:	ca. 3,5 min.
Opgenomen vermogen:	Ø ca. 7,4 kW
Electrische aansluiting:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Werkhoogte:	ca. 900 mm
Machine afmetingen:	ca. 4050 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 820 kg
Afzuigpunten:	Ø 1 x 140 mm

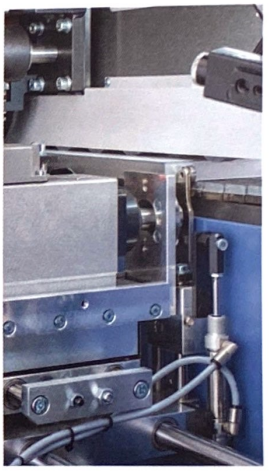
Hoekafrondfrees

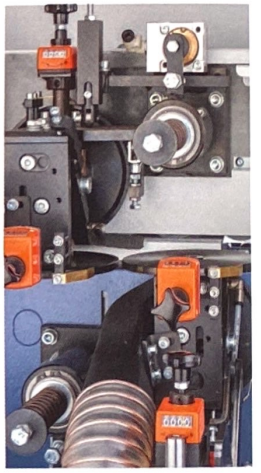
Radius schraapinrichting (optioneel)

Diamant voorfreesstation

Aandrukzone

Kapzaagunit

Combinatie freesstation

Radius schraapinrichting (optioneel)


Hoekafrondfrees

Vlak schraapinrichting

COMPLETE AFWERKING ALL-IN-ONE

F 5 |

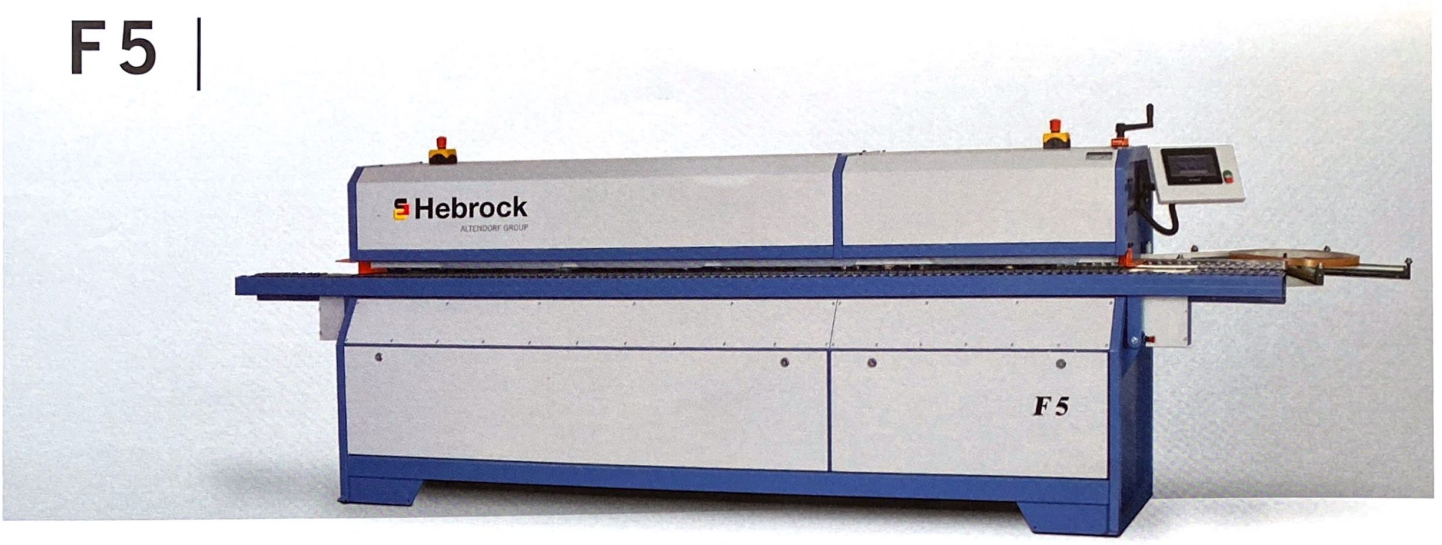

De absolute top voor de interieurbouw.
Wanneer u op zoek bent naar een compacte machine met maximale prestaties is de Hebrock F 5 de ultieme oplossing. De F 5 waarborgt alle facetten van het professioneel kanten aanlijmen, elk component is op deze Duitse machine aanwezig. Denk hierbij aan een diamant voorfreesstation met een maximale werkstukhoogte, aandrukzone, kapzaagunit, combinatie freesstation, radiusschraapinrichting, hoekafrondfrees, vlakschraapinrichting en een poetsstation. De modulaire opbouw van de F 5 zorgt voor alle mogelijke bewerkingen op uw Hebrock kantenaanlijmmachine.

Poetsstation

PLC Touchscreen (optioneel)

F 5 – Technische gegevens

Max. kantendikte:	2 mm
Min./Max. werkstukdikte:	8 – 50 mm
Min. werkstuklengte:	ca. 160 mm
Doorvoersnelheid:	7 m/min.
Bedrijfsklaar:	ca. 3,5 min.
Opgenomen vermogen:	Ø ca. 7,4 kW
Electrische aansluiting:	400 V – 3 Ph – 50 Hz
Werkhoogte:	ca. 900 mm
Machine afmetingen:	ca. 4300 x 1300 x 1400 mm (L x B x H)
Gewicht:	ca. 900 kg
Afzuigpunten:	Ø 1 x 140 mm

Diamant voorfreesstation


Aandrukzone

Kapzaagunit


Combinatie freesstation

Radius schraapinrichting


Hoekafrondfrees

Vlak schraapinrichting


Poetsstation

www.hebrock.de

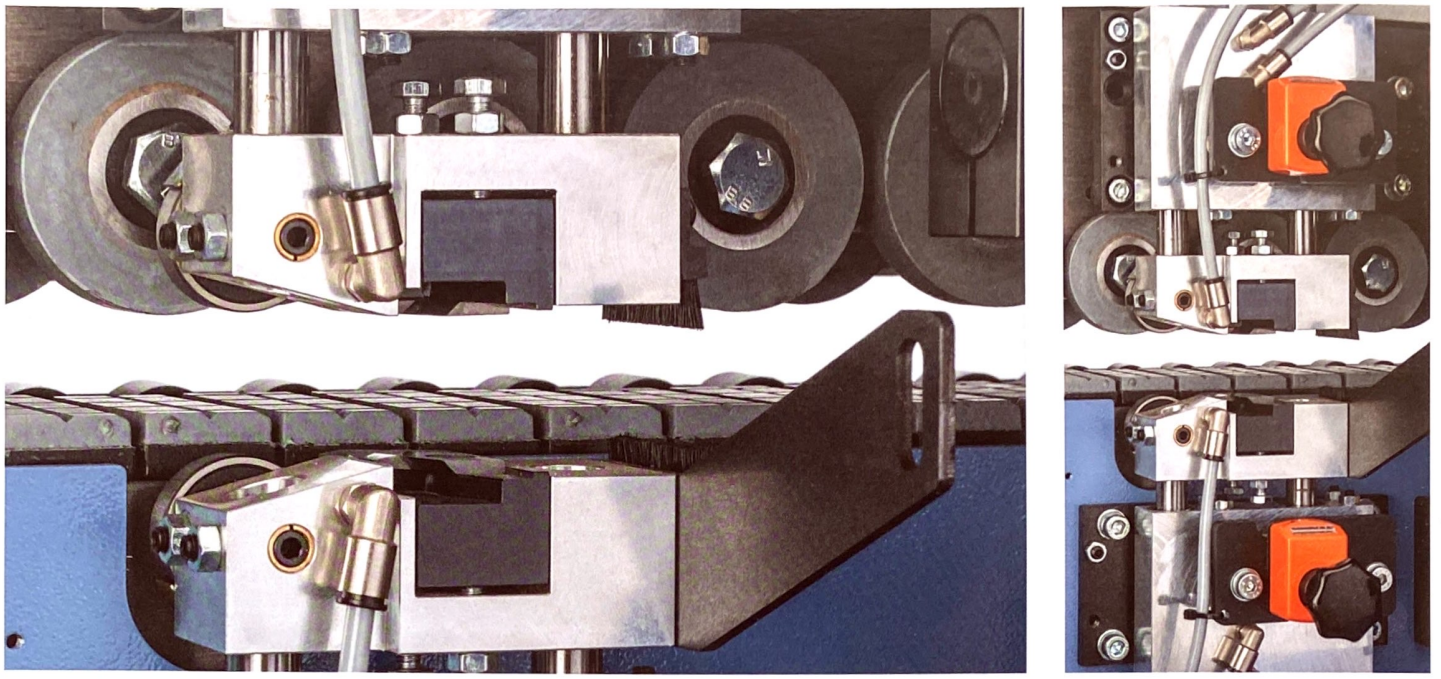

Vlakschraapinrichting met unieke dubbele aftasting

De interieurbouw heeft praktische oplossingen nodig.

De Hebrock kantenaanlijmmachines zijn ontwikkeld volgens de moderne eisen van de interieurbouw en plaatverwerkende industrie. De machines van Hebrock overtuigen steeds meer bedrijven in onze branche. Met name de doorontwikkelde techniek, de accurate verwerking van kantenmateriaal en het ultieme bedieningsgemak maken Hebrock tot uw partner! Op aanvraag kunnen wij u een modulaire opbouw aanbieden, waarbij wij verschillende aggregaten kunnen implementeren in uw machine. Hebrock biedt praktische Made-In-Germany oplossingen, waarbij alleen de hoogste kwaliteit volstaat!

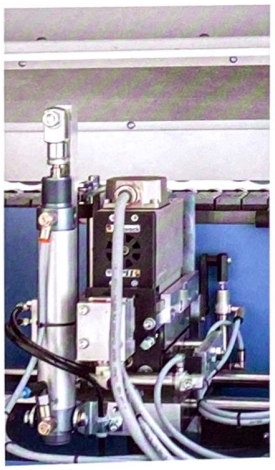

Hoekafrondfrees

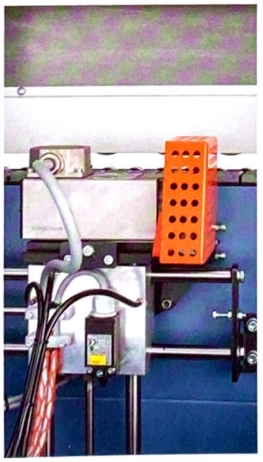

Kapzaagunit

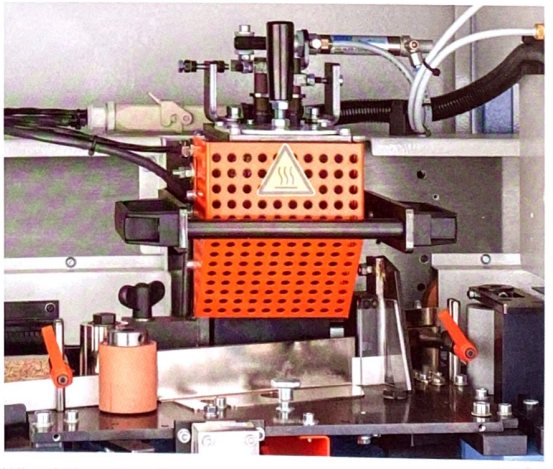

Wissel lijmunit systeem

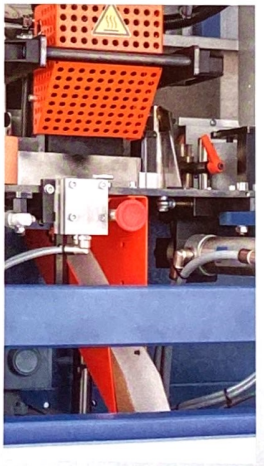

Smeltlijm uitloop

RANDO TECHNIC

FLEXIBEL COMBINEREN – VOLGENS UW WENSEN.

F2 | F4 | F5

Opties en uitvoeringen	F2	F4	F5
Diamant voorfreesstation	●	●	●
Combinatie freesstation	●	●	●
Kapzaagunit	●	●	●
Hoekafrondfrees	—	●	●
Vlak schraapinrichting	○	●	●
Radius schraapinrichting	—	○	●
Poetstation	—	—	●
Pneumatisch meedraaiend knipmes, systeem Hebrock	●	●	●
Transportketting met vast geschroefde kettingplaatjes	●	●	●
Dubbele rollen met kogellagers in bovendrukbalk	●	●	●
Uittrekbare voorsteun	●	●	●
Onderhoudsvrije teflon lijmunit, korte opwarmtijd	●	●	●
Touchscreen met PLC sturing	○	○	○
Wissel lijmunit systeem met lijm uitloop voor PU (polyurethaan) lijm.	○	○	○

● Serie
○ Optie
— Niet mogelijk

HOUTBEWERKINGSMACHINES
AFZUIGINSTALLATIES
GEREEDSCHAPPEN

RANDO TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

Hebrock
ALTENDORF GROUP

11.2018