


TigerStop™

fast and accurate...every time

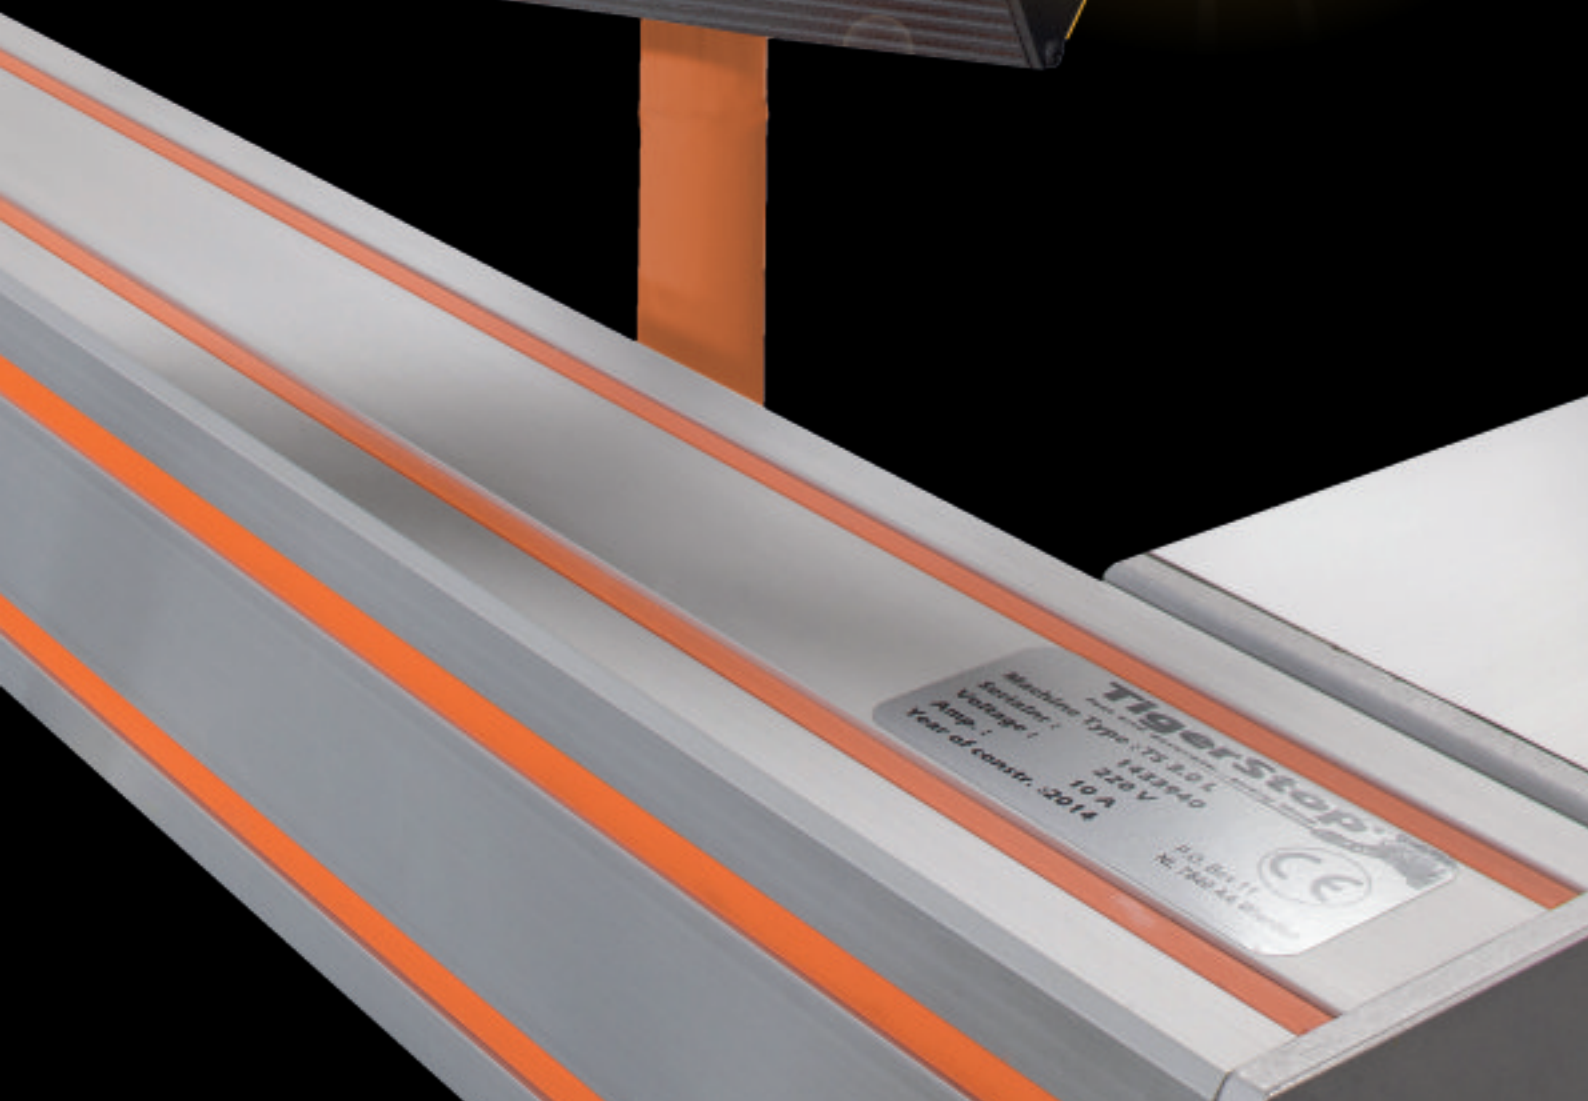

TigerStop

Fast and accurate...every time.

TigerStop automatische lengteaanslag en positionersysteem.

Automatisch programmeerbaar positionersysteem met hoge precisie. Eenvoudig te monteren op machines in de hout, aluminium, metaal en PVC industrie.

- Standard fun**
- Aanslag en op
 - Automatische
 - Sneltoets voor
 - Geheugen vo
 - Zaagsnede co
 - Increment fun
 - Nulpunt corre
 - Kop/staartzag
 - Instelbare acc
 - Ingebouwde r



Wegklapbare aanslag

Voordelen

TigerStop vermindert dure fouten, verhoogt de productiviteit, verbetert de kwaliteit, versnelt de opstarttijd, en verdient zichzelf snel terug dankzij zijn grote betrouwbaarheid.



Tafels

Invoer- en uitvoertafels zijn beschikbaar zowel glad of met rollen en in verschillende breedtes.


Gebruikersvriendelijk

Na het ingeven van een positie in gaat de loopwagen automatisch r
In een lijst kunnen kettingmaten v
als aanslaglijsten, met opgave va
In combinatie met de standaard D
automatische cyclus werken, wa
volgende positie gaat na de bewe



Functionaliteiten van de TigerStop

Opduwfunctie
Opduwcyclus
99 veelgebruikte lengtes
99 lijsten
Compensatie
Actie
Actie
Om materiaal schoon te zagen
Acceleratie, snelheid en deceleratie
Slijpmachine

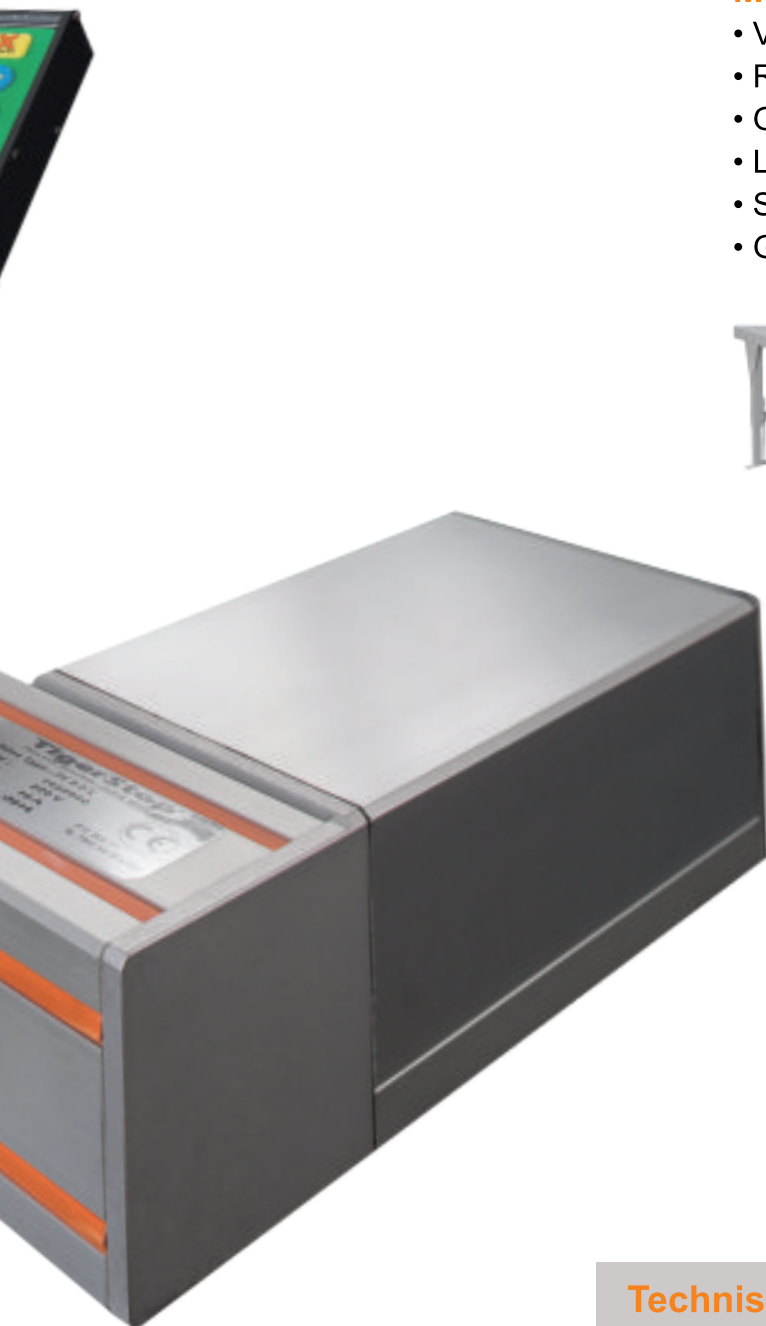

mm en het bedienen van de startknop naar deze positie.
vorden geprogrammeerd in zowel opduw aantallen of cycli.
OM schakelaar kan de TigerStop in een bij de loopwagen automatisch naar de werking door de machine.

Waarom TigerStop?

Met meer dan 25,000 verkochte machines in de wereld mag u de TigerStop vertrouwen.

- Bewezen betrouwbaarheid
- Makkelijk:
 - te installeren
 - te gebruiken
 - te onderhouden
 - uit de breiden
- Neem uw productiemethodes in de hand

Makkelijk te monteren op:

- Verstekzaagmachine
- Radiaalzaag
- Opduw-afkortzaag
- Lintzaag
- Stansmachine
- Guillotineschaar
- Gatensteekmachine
- Pennenbank
- Spijkerautomat
- Excenterpers
- Boormachine




Technische gegevens

Totale lengtes:	2.6, 3.7, 4.6, 5.4, 7.4, 9.1m
Werklengtes:	2.0, 3.0, 4.0, 4.85, 6.85, 8.5m
Slijtvast geleideprofiel:	100x100mm
Voltage:	220 Volt 50Hz
Motor:	0,45kW DC Servo
Positioneersnelheid:	tot max 60m/min
Herhaalnauwkeurigheid:	0,1mm
Aflezings:	4 lijnen LCD
Opduwvermogen:	80Kg

TigerStop™

fast and accurate...every time



Opties

Télémeter

- Draadloze schuifmaat om metingen door te geven aan een TigerStop systeem.



Uitbreidingen

- Software en optimalisatie systemen
- TigerSET software voor PC of PLC aansturing via RS232 serieel
- Labelprinter
- Barcode scanner
- Automatische cyclus 24 Volts DC I/O



Tigerlink Workflow Manager, laadsoftware of PC

- Met zaaglijsten beheer via een netwerk
- Geïntegreerde systemen oplossing
- Lokaal netwerk
- Import .txt of .csv
- Combinatie met labelprinter

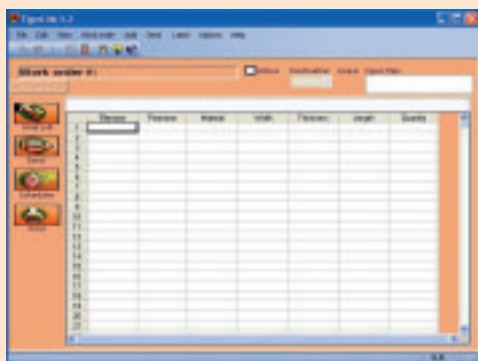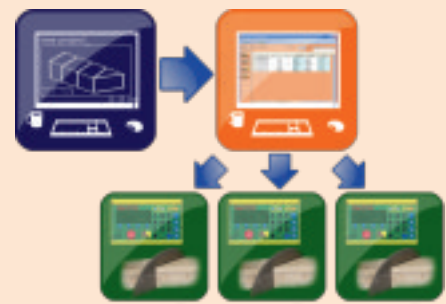


TigerStop Beamworks / Multitool

Universele software voor het aansturen van meerdere met automatische hoek instelling en meerdere gereedschappen, in serie opgestelde, machines.

Functionaliteiten:

- Plug-in voor het importeren van tekst bestanden
- Plug-in voor het importeren van BTL bestanden
- Plug-in voor label printer
- Werk management door middel van scripts
- Toetsenbord emulator voor touchscreens

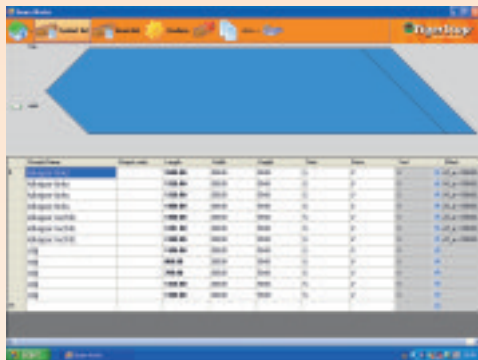

TigerStop ClipBoard software systeem

Touchscreen interface voor het beheer van gedownloadde lijsten. Handig om een snelle overzicht te krijgen van de huidige bewerkingen en een priorisering van zaaglijsten door middel van een grafische omgeving.



HOUTBEWERKINGSMACHINES	
AFZUIGINSTALLATIES	
GEREEDSCHAPPEN	
TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK	
ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE	